

FICHE TECHNIQUE PRODUIT : MINI-TALUDECOR



29. Avenue Michel Debré
 Z.I des sables
 97427 ETANG SALE
 Tél : 02 62 26 59 89
 E-Mail : contact@prefabeton.com

Descriptif

TLD 33 en béton non armé.

Coloration dans la masse possible : Rouge, Provence, Jaune

Prescriptions relatives à la production en usine

Contrôle de production en usine selon la EN 15258

Les matériaux constitutifs du béton sont conformes à la norme NF EN 13369.

Classe d'exposition du béton : X 0

La mise en place du béton est faite par une presse hydraulique de marque QUADRA


Le contrôle dimensionnel se fait conformément à la norme européenne NF EN 15258.

Prescriptions de montage

Le montage des TLD 33 se fait selon la notice de pose jointe au BL

Référence :	Désignation	Dimensions Ø (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
SOTLD33	Mini-Taludécor 33 Gris	Ø330	24	16
SOTLD33J	Mini-Taludécor 33 Jaune	Ø330	24	16
SOTLD33P	Mini-Taludécor 33 Provence	Ø330	24	16
SOTLD33R	Mini-Taludécor 33 Rouge	Ø330	24	16

Vue en plan

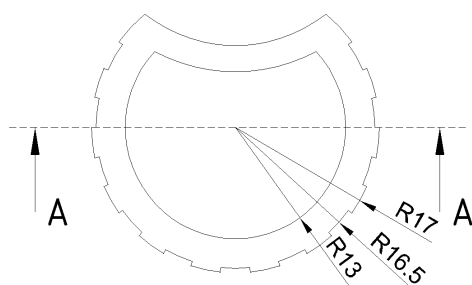

Coupe A-A

