

# FICHE TECHNIQUE PRODUIT : JARDINIÈRE RECTANGULAIRE 150X50X50



29. Avenue Michel Debré  
Z.I des sables  
97427 ETANG SALE  
Tél : 02 62 26 59 89  
E-Mail : [contact@prefabeton.com](mailto:contact@prefabeton.com)

Contrôle de production en usine selon la norme EN 13369

Essai de compression sur éprouvette 15x30

Classe de résistance du béton : C30/37 à 28 jours

Classe de la machine d'essai à compression : classe 1


Essais sur éprouvettes : 28 jours

Conservation et stockage des échantillons : dans un bac d'immersion à 20°C ± 2°C

Manutention par crochets de levage

Référence :	Désignation	Dimensions Lx l (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur du fond (mm)	Poids (kg)
DMJARD150x50x50	Jardinière rectangulaire surface lisse 150x50	1500 x 500	500	100	363

Vue en plan

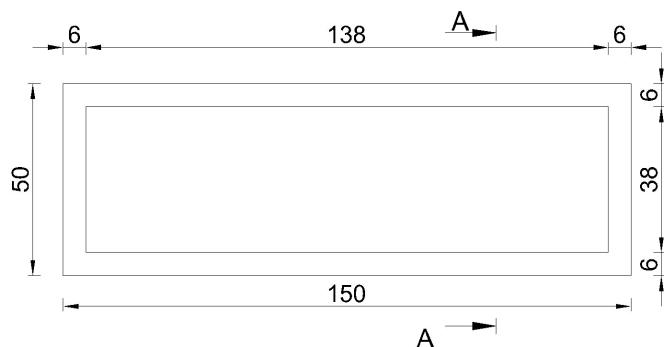

Coupe A-A

